





A.R.M. Yachts & Services

Paraje Las Colmenicas Los Alarcones, 1 bajo
04140 El Llano de Don Antonio (Carboneras)
Tel : 34 950 138 953
Fax : 34 950 138 966

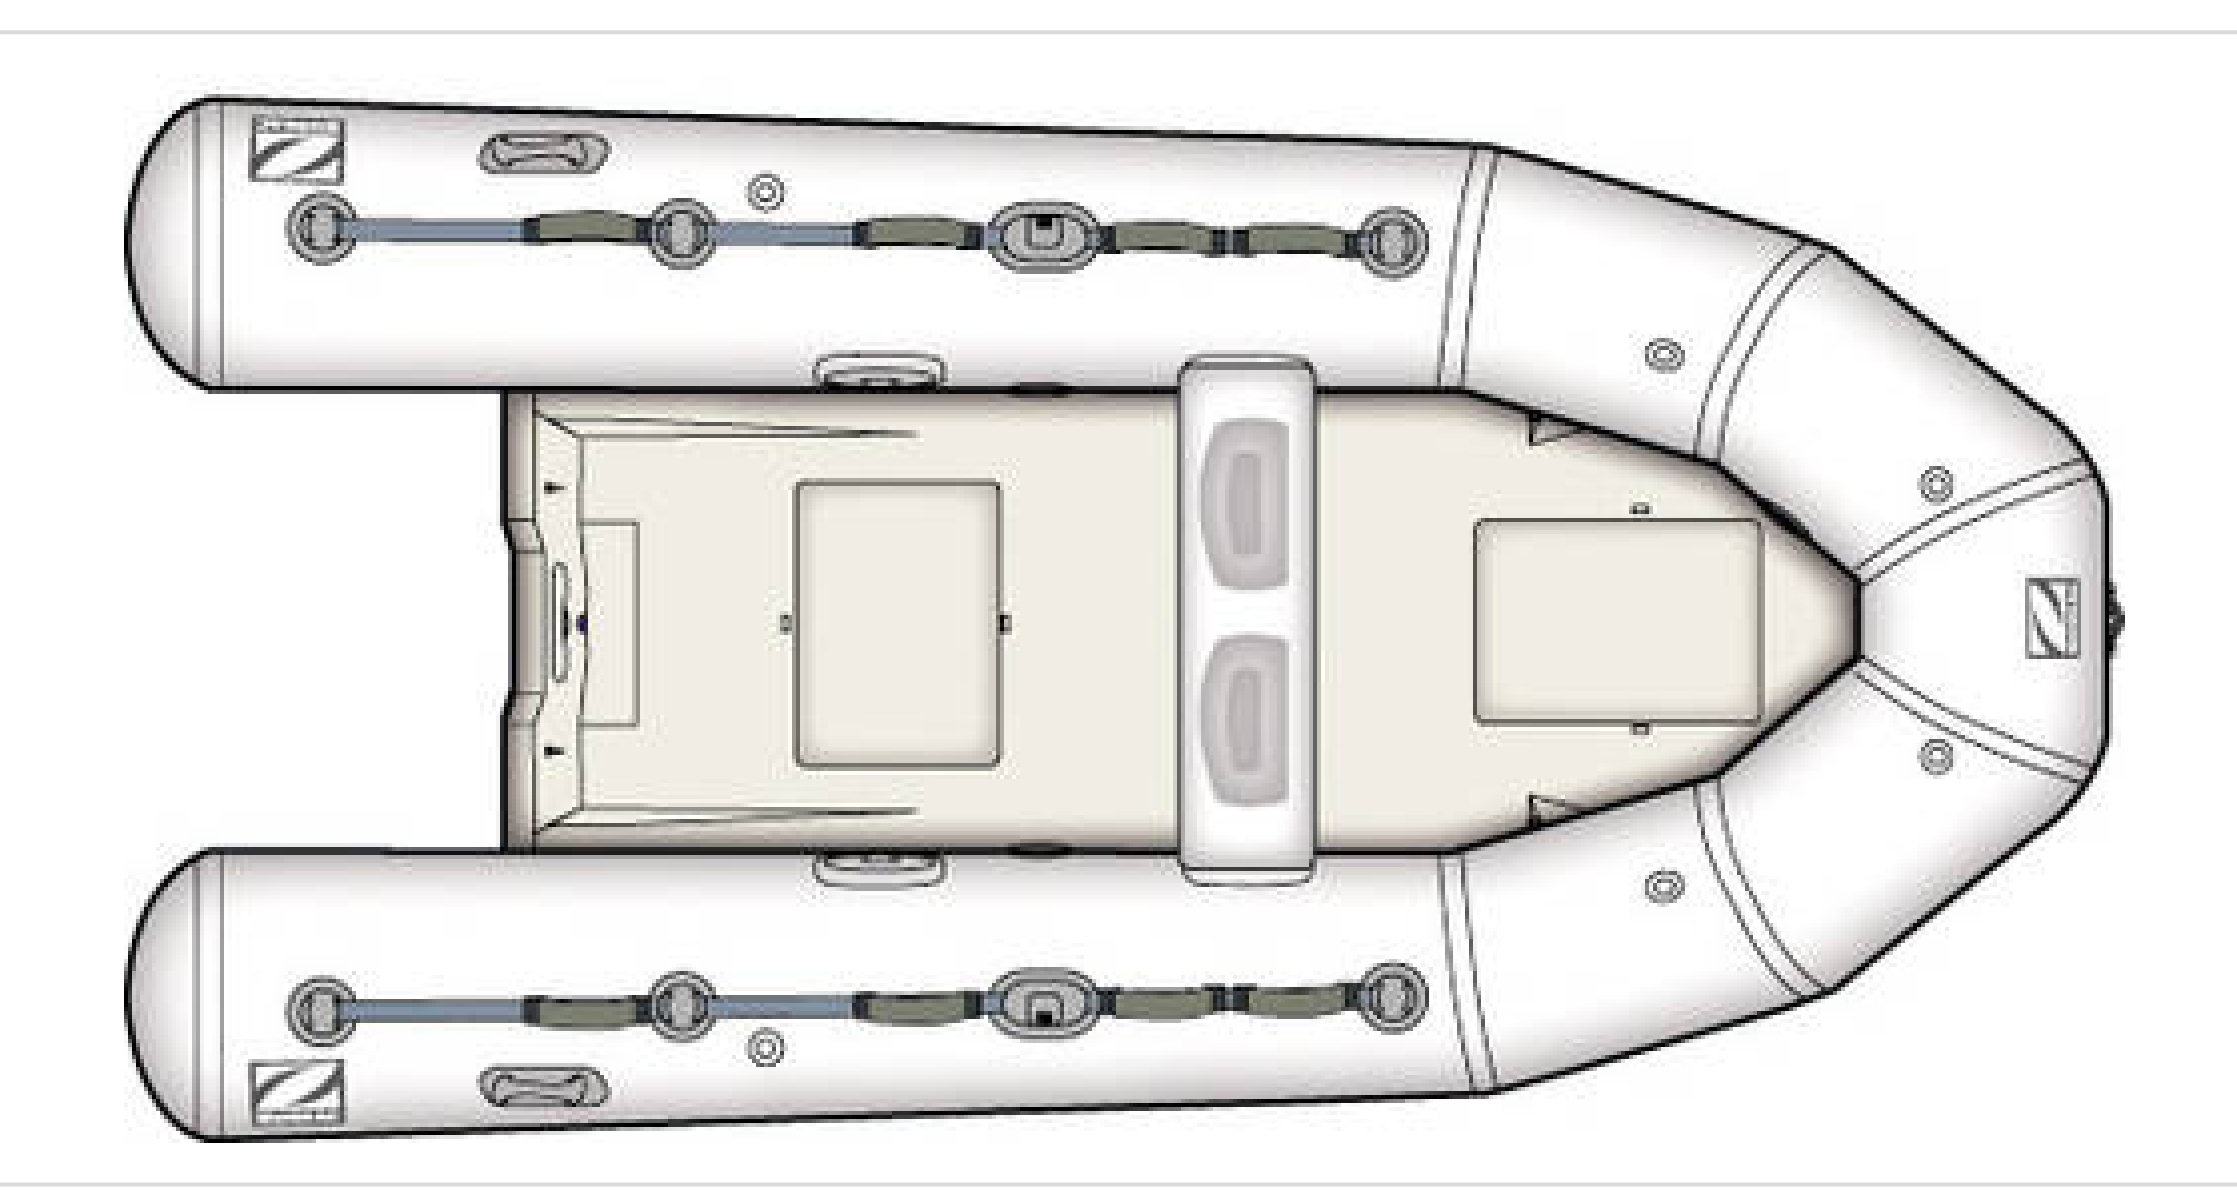

Cadet RIB 340

Presentación del modelo

El diámetro evolutivo de los flotadores, más anchos en popa, hace que estos anexos semirrígidos soporten mejor el peso de los motores de 4 tiempos. Esta reserva de flotabilidad asociada a un casco de espuma*, proporciona a la CADET Rib una impresionante capacidad de carga, un 50 % superior a un anexo clásico. El gran diámetro de los flotadores de cono truncado garantiza una asombrosa estabilidad para un pilotaje tranquilo incluso con mar gruesa.
Su amplia habitabilidad, su cubierta plana (permite la instalación de una consola en los modelos 310 y 340) así como su tambucho de proa* le proporcionan una gran facilidad de embarque y desembarque así como un confort único.
*sólo en CADET 310 Rib y 400 Rib

Más producto

- Flotadores de diámetro progresivo
- Puntos de izado integrados
- Cubierta contra moldeada antiderrapante
- Buenas prestaciones de navegación

Código de artículo
Tejido :
Color :
Suelo :

Especificaciones

Dimensiones (m - fi)		Capacidad	
Eslora total :	3.40 - 11’2”	N° de personas :	5
Eslora interior :	2.30 - 7’7”	Carga máx. autorizada (B) (en kg - lbs) :	-
Manga total :	1.72 - 5’8”	Carga máx. autorizada (C) (en kg - lbs) :	700 - 1543
Manga interior :	0.80 - 2’7”	Peso total (en kg - lbs) :	78 - 172
Diámetro del flotador :	0.50 - 1’8”	Compartimientos estancos :	3

Motor		Categoría	
Eje :	Corto	Directiva europea :	C
Potencia min. recomendada (en CV - kW) :	15 - 12		
Potencia máx. recomendada (en CV - kW) :	25 - 19		
Potencia máx. autorizada (en CV - kW) :	25 - 19		
Velocidad máxima (en km/h - mph) :	48 - 30		

Dimensiones (m - fi)			
Longitud casco :	2.78 - 9’1”	Altura casco :	0.48 - 1’7”
Anchura casco :	1.02 - 3’4”	Ángulo de carena (°) :	22.0

Dimensiones plegada (m - fi)			
Longitud de la bolsa de primera :	-	Longitud de la bolsa segundo :	-
Ancho de la bolsa de primera :	-	Ancho de la bolsa segundo :	-
Altura de la bolsa de primera :	-	Altura de la bolsa segundo :	-

Equipamiento

Casco

- Casco de poliéster en V moderada
- Cubierta contra moldeada antiderrapante
- Tambucho de proa
- 1 anilla de proa
- 4 puntos de izado integrados
- Dispositivo para estiba del depósito
- Placa soporte motor de aluminio
- 1 desagüe

Flotador

- Tejido StronganTM
- Válvulas Easy Push
- Pasamanos
- 2 chumaceras basculantes
- Defensa ancha
- 2 soportes para remos
- 2 anillas de remolque inox
- 2 asas de transporte
- Conos reforzados

Equipamiento de serie

- Banco de remo extraíble «Quick Release» con tapicería (doble posición)
- Remos de aluminio reforzado + chumaceras con soporte ajustable
- Hinchador de pie
- Kit de reparación
- Manual del propietario